


dinotec NET+

Wszechstronny talent.

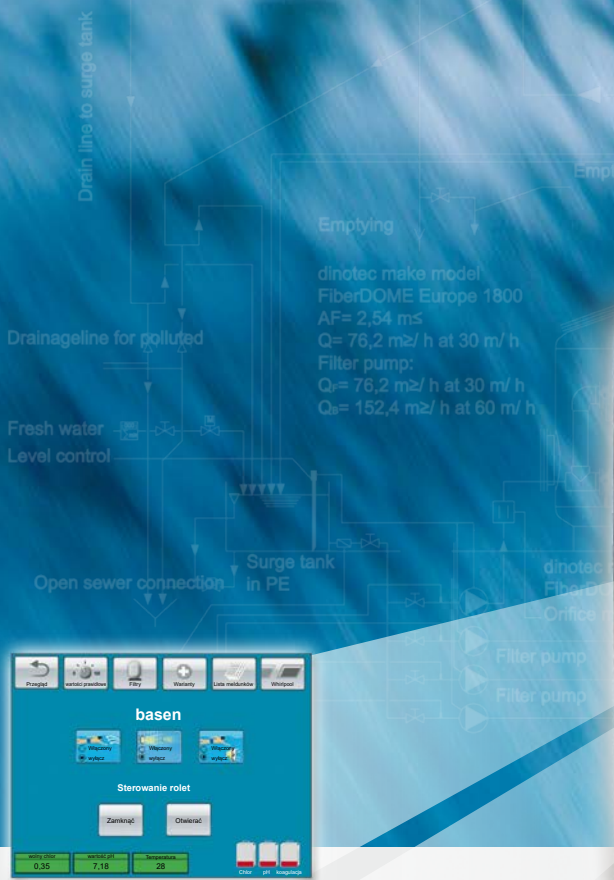

Nowoczesne zarządzanie basenem i spa.
elastyczny | oszczędny | pewniejszy

Po prostu ciesz się czystą wodą!

Urządzenie sterujące


Wszystko w zasięgu ręki

Obudowa z 5,7 -calowym panelem dotykowym stanowi serce dinotecNET+, to tutaj odbywa się pełne sterowanie techniką basenową.

Wszelkie parametry wyświetlane są na przejrzystym panelu.



Przewód komunikacyjny

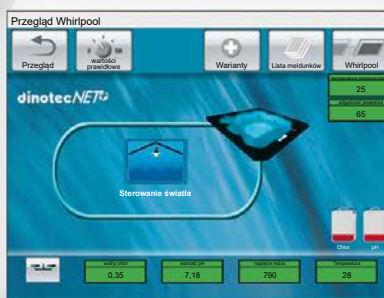

Sterowanie poprzez panel dotykowy

Wystarczy dotknąć palcem aby wszystkie komponenty techniczne były kontrolowane, a wszelkie informacje o przebiegających procesach były wyświetlane.

W razie potrzeby istnieje możliwość zamontowania dodatkowego panelu w dowolnie wybranym miejscu np. w recepcji, w pomieszczeniu ratownika lub w pobliżu niecki basenowej. Na specjalne życzenie klienta wyświetlacz dostępny jest w różnych wielkościach.



Modułowa budowa

Do każdej wybranej funkcji zostają zastosowane moduły w obudowie systemowej i zainstalowane odpowiednie pola w urządzeniu.

Urządzenia rozdzielcze



combitrol impuls

Napęd nastawny do standardowych zaworów 6. drogowych (z Praher). Montaż bezpośrednio na zaworze. Alternatywa: automat płukania zwrotnego



DeviceControl

Jednostka sterująca do odbiorników jednofazowych maks. mocy 2 kW.



MotorControl

Jednostka sterująca do silników trójfazowych o maks. mocy 4 kW.



SpeedControl

Przetwornik częstotliwości do bezstopniowej regulacji ilości obrotów z prądu trójfazowego do maks. 15 kW.

P R Z Y Ł Ą C Z



Stosuje się do różnej wielkości filtrów w basenach prywatnych.



Np. dysze do masażu, pomy dozujące, małe systemy UV, oświetlenie etc.



Np. trójfazowa pompa obiegowa, atrakcje lub dmuchawy.



Np. pompy obiegowe, atrakcje, dmuchawy.



Pneumatic DriveControl

Sterowanie pneumatyczne napędu obrotowego.



LevelControl 2

Hydrostatyczny pomiar poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym.



Czujnik pomiaru temperatury

Czujnik pomiaru temperatury pokojowej i stopnia wilgotności powietrza. Oblicza dodatkowo punkt rosy.




dinodos START LEVEL BUS

Pompa wężykowa z napędem silnika krokowego. Z 0-8,5 l/h dokładnie sterowanym zakresem dozowania. Pomiar poziomu płynu w zbiorniku dozującym ze wskazaniem na części obsługowej w dinotecNET+.

A



Do wszystkich rodzajów napędów.



Dokładny pomiar również przy wodach solankowych i mineralnych.

Bezpieczeństwo

W razie braku prądu najważniejsze funkcje mogą być włączone bezpośrednio za pomocą urządzeń rozdzielczych.

24 h Serwis

Dinotec dokonuje przeglądów i kontroli zgodnie z życzeniem klienta. Poszczególne funkcje mogą być kontrolowane przez internet. Wszelkie niezbędne korekty będą natychmiast przeprowadzone.

Możliwości rozwoju



Technika "inteligentnego" domu

System dinotecNET+ jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku sprzętami "inteligentnego domu". Sterowany centralnie bez dodatkowego elementu obsługowego.



PC / Internet

System dinotecNET+ może być obsługiwany i aktualizowany za pomocą internetu.



Atrakcje wodne

Technika modułowa umożliwia dobudowanie w każdej chwili nowej atrakcji wodnej.



Pewny na przyszłość

Modułowa budowa daje nieograniczone możliwości rozwoju. dinotecNET+ rozwija się ciągle i pracuje nieustannie nad tym by dopasować się do ciągle rosnących potrzeb klienta.

dinotec-wie jak

Wszystkie komponenty są przez Dinotec dokładnie sprawdzane montowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Planowanie, budowa i opieka nad powstałym obiektem odbywa się dzięki pomocy kompetentnych pracowników firmy.



Po prostu ciesz się czystą wodą!

> Zapewnia pełną higienę

dzięki w pełni zautomatyzowanemu sterowaniu i regulacji

> Łatwiejszy w obsłudze

wygodny w obsłudze dzięki centralnemu sterowaniu możliwemu z każdego wybranego miejsca.

> Oszczędniejszy w eksploatacji

dzięki nowoczesnej technice pomiarowo-regulującej i dokładnie ściśle określone dozowaniu.

> Łatwa aktualizacja w każdej chwili

dzięki elastycznej, modularnej budowie i szerokiemu programowi urządzeń rozdzielczych dla techniki basenowej.

> Dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta

niezależnie od rodzaju basenu i różnorodności projektu.

> Możliwość powszechnej instalacji

wszystkie moduły są zasilane prądem o mocy 24 V z jednego przewodu komunikacyjnego (Systembus)

> Niskie koszty planowania i instalacji

szafy przyłączeniowe i tysiące kabli należą już do przeszłości.


> Wygodny w obsłudze

ograniczona ilość złączy standardowych, możliwe obsługiwane przez internet lub telefon.

Wszechstronny talent do nowoczesnego sterowania basenem i whirlpoolem:
elastyczny | oszczędny | pewniejszy



Obiekt Haus, Bruchköbel w okolicy Hanau

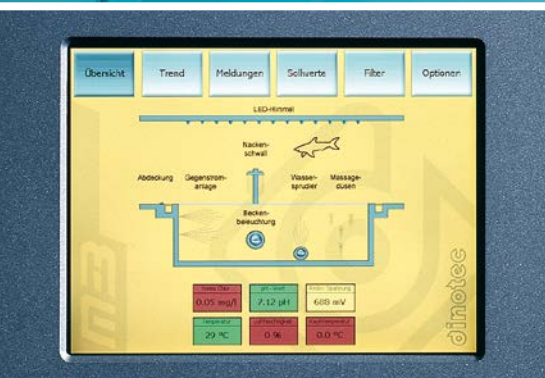

Rocco Forte Hotel Villa Kennedy, Frankfurt





Państwa fachowiec z dinotec

Tłó:
obraz wodny nr 1
Autor:
Thomas Kuhn

dinotec Polska s.c.
Water & Pool Technology
ul. Zachodnia 49/6
53-643 Wrocław
Telefon: +48 (0) 71 344 10 08
Telefax: +48 (0) 71 344 10 08
E-Mail: info@dinotec.pl
www.dinotec.de / www.dinotec.pl
www.niedrig-energie-pool.de
www.Poolpflege.info

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone!